

JYE 2021

· 月光系列

01 月光系列

03 月光基本款

04 月光摩登金

05 月光摩登銀

06 月光摩登灰

07 月光摩登黑

08 月光竹山竹

09 月光豪華金

10 月光豪華灰

11 新月光基本款

· 月光彩色系列

13 彩色系列

15 彩色基本款

16 彩色烤漆款

· 月光系列

17 月光系列插座

21 月光系列其他開關

23 月光系列蓋板組

· ECO系列

27 ECO系列

29 ECO開關插座

30 ECO多媒體開關插座

31 ECO系列蓋板組

34 新古典搖頭開關

· 飯店系列

35 飯店系列

37 面板尺寸圖

39 安裝說明



長嶸電機有限公司

MoonBox Series Switch & Socket

Moon
BOX



月光基本款

We switch the future! **JYE**



Sole Switch
基本款一開關

JY-N5152-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
基本款二開關

JY-N5252-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
基本款三開關

JY-N5352-LI
AC 15A/300V



Four Switch
基本款四開關

JY-N5452-LI
AC 15A/300V



Five Switch
基本款五開關

JY-N5552-LI
AC 15A/300V



Six Switch
基本款六開關

JY-N5652-LI
AC 15A/300V



Sole Switch
基本款一四路開關

JY-N5104-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地一插座

JY-MN4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
基本款
一開關一插座

JY-N4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
一開關一接地插座

JY-N4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
基本款
二開關一插座

JY-MN4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
二開關一接地插座

JY-MN4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
四開關一接地一插座

JY-MN5452-LI+JY-1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
基本款
五開關一插座

JY-MN5552-LI+JY-1001SW
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
基本款
五開關一接地插座

JY-MN5552-LI+JY-1101W
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
基本款電鈴押扣-橫式

JY-N5561-LI
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
基本款電鈴押扣-直式

JY-N5561-LI
AC 3A/250V

LITE

月光摩登金

CHAN·ZONE
We switch the future! **JYE**
長崙電機有限公司



Sole Switch
摩登金一開關

JY-N5152-MRD
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登金二開關

JY-N5252-MRD
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登金三開關

JY-N5352-MRD
AC 15A/300V



Four Switch
摩登金四開關

JY-N5452-MRD
AC 15A/300V



Five Switch
摩登金五開關

JY-N5552-MRD
AC 15A/300V



Six Switch
摩登金六開關

JY-N5652-MRD
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登金一四路開關

JY-N5104-MRD
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登金
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登金
一開關一插座

JY-N4106-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
一開關一接地插座

JY-N4108-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登金
二開關一插座

JY-N4206-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
二開關一接地插座

JY-N4208-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登金
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登金
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRD
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登金
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRD+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登金
五開關一插座

JY-MN5552-MRD+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登金
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRD+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登金電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRD
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登金電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRD
AC 3A/250V

GOLDEN



Sole Switch
摩登銀一開關

JY-N5152-MRS
AC 15A/300V

Dual Switch
摩登銀二開關

JY-N5252-MRS
AC 15A/300V

Trio Switch
摩登銀三開關

JY-N5352-MRS
AC 15A/300V

Four Switch
摩登銀四開關

JY-N5452-MRS
AC 15A/300V



Five Switch
摩登銀五開關

JY-N5552-MRS
AC 15A/300V



Six Switch
摩登銀六開關

JY-N5652-MRS
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登銀一四路開關

JY-N5104-MRS
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登銀
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登銀
一開關一插座

JY-N4106-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
一開關一接地插座

JY-N4108-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登銀
二開關一插座

JY-N4206-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
二開關一接地插座

JY-N4208-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登銀
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRS
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Dual Grounding and Sole Socket
摩登銀
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRS+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch
摩登灰一開關

JY-N5152-MRG
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登灰二開關

JY-N5252-MRG
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登灰三開關

JY-N5352-MRG
AC 15A/300V



Four Switch
摩登灰四開關

JY-N5452-MRG
AC 15A/300V



Five Switch
摩登灰五開關

JY-N5552-MRG
AC 15A/300V



Six Switch
摩登灰六開關

JY-N5652-MRG
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登灰一四路開關

JY-N5104-MRG
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登灰
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登灰
一開關一插座

JY-N4106-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
一開關一接地插座

JY-N4108-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登灰
二開關一插座

JY-N4206-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
二開關一接地插座

JY-N4208-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登灰
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Dual Grounding and Sole Socket
摩登灰
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRG+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登銀
五開關一插座

JY-MN5552-MRS+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登銀
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRS+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登銀電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRS
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登銀電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRS
AC 3A/250V




Five Switch with Sole Socket
摩登灰
五開關一插座

JY-MN5552-MRG+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登灰
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRG+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登灰電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRG
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登灰電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRG
AC 3A/250V

月光摩登黑

We switch the future! **JYE**



Sole Switch
摩登黑一開關

JY-N5152-MRB
AC 15A/300V



Dual Switch
摩登黑二開關

JY-N5252-MRB
AC 15A/300V



Trio Switch
摩登黑三開關

JY-N5352-MRB
AC 15A/300V



Four Switch
摩登黑四開關

JY-N5452-MRB
AC 15A/300V



Five Switch
摩登黑五開關

JY-N5552-MRB
AC 15A/300V



Six Switch
摩登黑六開關

JY-N5652-MRB
AC 15A/300V



Sole Switch
摩登黑一四路開關

JY-N5104-MRB
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登黑
一開關一接地一插座

JY-N4127-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
摩登黑
一開關一插座

JY-N4106-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
一開關一接地插座

JY-N4108-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
摩登黑
二開關一插座

JY-N4206-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
二開關一接地插座

JY-N4208-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
摩登黑
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-MRB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
摩登黑
四開關一接地一插座

JY-MN5452-MRB+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
摩登黑
五開關一插座

JY-MN5552-MRB+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
摩登黑
五開關一接地插座

JY-MN5552-MRB+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
摩登黑電鈴押扣-橫式

JY-N5561-MRB
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
摩登黑電鈴押扣-直式

JY-N5561-MRB
AC 3A/250V

BLACK

長嶸電機有限公司

竹山竹



Sole Switch
竹山竹一開關

JY-N5152-BB
AC 15A/300V



Dual Switch
竹山竹二開關

JY-N5252-BB
AC 15A/300V



Trio Switch
竹山竹三開關

JY-N5352-BB
AC 15A/300V



Four Switch
竹山竹四開關

JY-N5452-BB
AC 15A/300V



Five Switch
竹山竹五開關

JY-N5552-BB
AC 15A/300V



Six Switch
竹山竹六開關

JY-N5652-BB
AC 15A/300V



Sole Switch
竹山竹一四路開關

JY-N5104-BB
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
竹山竹
一開關一接地一插座

JY-N4127-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
竹山竹
一開關一插座

JY-N4106-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
一開關一接地插座

JY-N4108-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
竹山竹
二開關一插座

JY-N4206-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
二開關一接地插座

JY-N4208-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
一開關一接地雙插座

JY-MN4155-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
二開關一接地雙插座

JY-MN4255-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
竹山竹
三開關一接地雙插座

JY-MN4355-BB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
竹山竹
四開關一接地一插座

JY-MN5452-BB+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
竹山竹
五開關一插座

JY-MN5552-BB+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
竹山竹
五開關一接地插座

JY-MN5552-BB+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
竹山竹電鈴押扣-橫式


JY-N5561-BB
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
竹山竹電鈴押扣-直式

JY-N5561-BB
AC 3A/250V

BAMBOO



Sole Switch
月光豪華金一開關
JY-HW5152-D
AC 15A/300V



Dual Switch
月光豪華金二開關
JY-HW5252-D
AC 15A/300V



Trio Switch
月光豪華金三開關
JY-HW5352-D
AC 15A/300V



Four Switch
月光豪華金四開關
JY-HW5452-D
AC 15A/300V



Five Switch
月光豪華金五開關
JY-HW5552-D
AC 15A/300V



Six Switch
月光豪華金六開關
JY-HW5652-D
AC 15A/300V



Sole Switch
月光豪華金一四路開關
JY-HW5104-D
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華金
一開關一接地一插座
JY-HW4127-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
月光豪華金
一開關一插座
JY-HW4106-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
一開關一接地插座
JY-HW4108-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
月光豪華金
二開關一插座
JY-HW4206-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
二開關一接地插座
JY-HW4208-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
一開關一接地雙插座
JY-HW4155-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
二開關一接地雙插座
JY-HW4255-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華金
三開關一接地雙插座
JY-HW4355-D
AC 15A/300V+AC 15A/125V




Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華金
四開關一接地一插座
JY-HW5452-D+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
月光豪華金
五開關一插座
JY-HW5552-D+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華金
五開關一接地插座
JY-HW5552-D+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
月光豪華金
電鈴押扣-橫式
JY-HW5561-D
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
月光豪華金
電鈴押扣-直式
JY-HW5561-D
AC 3A/250V



Sole Switch
月光豪華灰一開關
JY-HW5152-G
AC 15A/300V



Dual Switch
月光豪華灰二開關
JY-HW5252-G
AC 15A/300V



Trio Switch
月光豪華灰三開關
JY-HW5352-G
AC 15A/300V



Four Switch
月光豪華灰四開關
JY-HW5452-G
AC 15A/300V



Five Switch
月光豪華灰五開關
JY-HW5552-G
AC 15A/300V



Six Switch
月光豪華灰六開關
JY-HW5652-G
AC 15A/300V



Sole Switch
月光豪華灰一四路開關
JY-HW5104-G
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華灰
一開關一接地一插座
JY-HW4127-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
月光豪華灰
一開關一插座
JY-HW4106-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
一開關一接地插座
JY-HW4108-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
月光豪華灰
二開關一插座
JY-HW4206-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
二開關一接地插座
JY-HW4208-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
一開關一接地雙插座
JY-HW4155-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
二開關一接地雙插座
JY-HW4255-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
月光豪華灰
三開關一接地雙插座
JY-HW4355-G
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
月光豪華灰
四開關一接地一插座
JY-HW5452-G+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
月光豪華灰
五開關一插座
JY-HW5552-G+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding Socket
月光豪華灰
五開關一接地插座
JY-HW5552-G+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
月光豪華灰
電鈴押扣-橫式
JY-HW5561-G
AC 3A/250V




Door Bell Button - Straight Type
月光豪華灰
電鈴押扣-直式
JY-HW5561-G
AC 3A/250V

新月光基本款

NEW MOONBOX LITE




光導式LED設計



按板輕觸設計



輕鬆DIY安裝



Sole Switch
基本款一開關
JY-MN5152-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
基本款二開關
JY-MN5252-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
基本款三開關
JY-MN5352-LI
AC 15A/300V



Four Switch
基本款四開關
JY-MN5452-LI
AC 15A/300V



Five Switch
基本款五開關
JY-MN5552-LI
AC 15A/300V



Six Switch
基本款六開關
JY-MN5652-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地一插座
JY-MN4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地一插座
JY-MN4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
基本款
一開關一插座
JY-N4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
一開關一接地插座
JY-N4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
基本款
二開關一插座
JY-MN4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
二開關一接地插座
JY-MN4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
一開關一接地雙插座
JY-MN4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
二開關一接地雙插座
JY-MN4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
基本款
三開關一接地雙插座
JY-MN4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
四開關一接地一插座
JY-MN5452-LI+JY-1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
基本款
五開關一插座
JY-MN5552-LI+JY-1001SW
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
基本款
五開關一接地插座
JY-MN5552-LI+JY-1101W
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Door Bell Button - Horizontal Type
基本款電鈴押扣-橫式
JY-MN5561-LI
AC 3A/250V



Door Bell Button - Straight Type
基本款電鈴押扣-直式
JY-N5561-LI
AC 3A/250V

NEW LITE

FULL COLOR SERIES



彩色基本款

We switch the future! **JYE**



Sole Switch
彩色基本款一開關
JY-M5155-LI
AC 15A/300V



Dual Switch
彩色基本款二開關
JY-M5255-LI
AC 15A/300V



Trio Switch
彩色基本款三開關
JY-M5355-LI
AC 15A/300V



Four Switch
彩色基本款四開關
JY-M5455-LI
AC 15A/300V



Five Switch
彩色基本款五開關
JY-M5555-LI
AC 15A/300V



Six Switch
彩色基本款六開關
JY-M5655-LI
AC 15A/300V



Sole Switch
彩色基本款一四路開關
JY-M5104-LI
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
一開關一接地一插座
JY-M4127-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
彩色基本款
一開關一插座
JY-M4106-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
一開關一接地插座
JY-M4108-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
彩色基本款
二開關一插座
JY-M4206-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
二開關一接地插座
JY-M4208-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
一開關一接地雙插座
JY-M4155-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
二開關一接地雙插座
JY-M4255-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
彩色基本款
三開關一接地雙插座
JY-M4355-LI
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
四開關一接地一插座
JY-M5455-LI+JY-E1521
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
彩色基本款
五開關一插座
JY-M5555-LI+JY-E1001S
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色基本款
五開關一接地插座
JY-M5555-LI+JY-E1101
AC 15A/300V+AC 15A/125V

LITE

彩色烤漆款

CHAN·ZONE
We switch the future! **JYE**
長焜電機有限公司



Sole Switch
彩色烤漆款一開關
JY-M5155-FG
AC 15A/300V



Dual Switch
彩色烤漆款二開關
JY-M5255-FG
AC 15A/300V



Trio Switch
彩色烤漆款三開關
JY-M5355-FG
AC 15A/300V



Four Switch
彩色烤漆款四開關
JY-M5455-FG
AC 15A/300V



Five Switch
彩色烤漆款五開關
JY-M5555-FG
AC 15A/300V



Six Switch
彩色烤漆款六開關
JY-M5655-FG
AC 15A/300V



Sole Switch
彩色烤漆款一四路開關
JY-M5104-FG
AC 15A/300V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
一開關一接地一插座
JY-M4127-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
一開關一插座
JY-M4106-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
一開關一接地插座
JY-M4108-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
二開關一插座
JY-M4206-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
二開關一接地插座
JY-M4208-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Sole Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
一開關一接地雙插座
JY-M4155-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Dual Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
二開關一接地雙插座
JY-M4255-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Trio Switch with
Dual Grounding Socket
彩色烤漆款
三開關一接地雙插座
JY-M4355-FG
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Four Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
四開關一接地一插座
JY-M5455-FG+JY-E1521GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with Sole Socket
彩色烤漆款
五開關一插座
JY-M5555-FG+JY-E1001GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V



Five Switch with
Sole Grounding and Sole Socket
彩色烤漆款
五開關一接地插座
JY-M5555-FG+JY-E1101GB
AC 15A/300V+AC 15A/125V

PAINT

月光系列插座



Dual Grounding Socket
月光基本款
接地雙插座

JY-M1512-LI
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登金
接地雙插座

JY-M1512-MRD
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登銀
接地雙插座

JY-M1512-MRS
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登灰
接地雙插座

JY-M1512-MRG
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光摩登黑
接地雙插座

JY-M1512-MRB
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光竹山竹
接地雙插座

JY-M1512-BB
AC 15A/125V



Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
接地雙插座

JY-M1512-FG
AC 15A/125V



LED Dual Grounding Socket
月光基本款
LED接地雙插座

JY-M1512LED-LI
AC 15A/125V
JY-M1512LL-LI
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登金
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRD
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRD
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登銀
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRS
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRS
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登灰
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRG
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光摩登黑
LED接地雙插座

JY-M1512LED-MRB
AC 15A/125V
JY-M1512LL-MRB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光竹山竹
LED接地雙插座

JY-M1512LED-BB
AC 15A/125V
JY-M1512LL-BB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



LED Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
LED接地雙插座

JY-M1512LED-FG
AC 15A/125V
JY-M1512LL-FG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光基本款
接地雙插座

JY-M1512L-LI
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登金
接地雙插座

JY-M1512L-MRD
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登銀
接地雙插座

JY-M1512L-MRS
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登灰
接地雙插座

JY-M1512L-MRG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光摩登黑
接地雙插座

JY-M1512L-MRB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光竹山竹
接地雙插座

JY-M1512L-BB
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Dual Grounding Socket
月光彩色烤漆款
接地雙插座

JY-M1512L-FG
AC 15A/125V
Φ1.6 2.0銅甲線3.5mm²5.5mm²絞線



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光基本款
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-LI
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登金
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRD
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登銀
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRS
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登灰
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRG
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光摩登黑
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-MRB
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光竹山竹
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-BB
AC 20A/250V



Sole T-Type Socket-Locked Wire
月光彩色烤漆款
T型冷氣插座-鎖線式

JY-M3620-FG
AC 20A/250V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光基本款
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-LI
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登金
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRD
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登銀
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRS
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登灰
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRG
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光摩登黑
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-MRB
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光竹山竹
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-BB
AC 15A/125V



Dual Rice Cooker Socket
-Locked Wire
月光彩色烤漆款
電鍋雙插座-鎖線式

JY-M1511VN-FG
AC 15A/125V

月光系列插座



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光基本款
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登金
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登銀
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登灰
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光摩登黑
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光竹山竹
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding and Sole Socket
月光彩色烤漆款
單USB—接地—插座

JY-M6403-1816-1521-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光基本款雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-LI
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登金雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRD
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登銀雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRS
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登灰雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光摩登黑雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-MRB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光竹山竹雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-BB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with Sole Socket
月光彩色烤漆款
雙USB—插座

JY-M6403-1824-1001S-FG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光基本款
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-LI
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登金
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-MRD
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登銀
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-MRS
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登灰
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-MRG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登黑
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-MRB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光竹山竹
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-BB
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Dual USB with
Sole Grounding Socket
月光彩色烤漆款
雙USB—接地—插座

JY-M6403-1824-1101-FG
DC 2.4A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光基本款
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登金
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登銀
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登灰
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光摩登黑
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光竹山竹
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with Sole Socket
月光彩色烤漆款
單USB—插座

JY-M6402-1816-1001S-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光基本款
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-LI
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登金
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-MRD
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登銀
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-MRS
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登灰
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-MRG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光摩登黑
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-MRB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光竹山竹
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-BB
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V



Sole USB with
Sole Grounding Socket
月光彩色烤漆款
單USB—接地—插座

JY-M6402-1816-1101-FG
DC 1.6A/5V+AC 15A/125V

月光系列其他開關



Emergency Button Regained Type
月光基本款
緊急押扣復歸式
JY-N4511-LI 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登金
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRD 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登銀
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRS 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登灰
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRG 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登黑
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRB 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光竹山竹
緊急押扣復歸式
JY-N4511-BB 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光彩色烤漆款
緊急押扣復歸式
JY-N4511-FG 橫式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光基本款
緊急押扣復歸式
JY-N4511-LI 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登金
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRD 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登銀
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRS 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登灰
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRG 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光摩登黑
緊急押扣復歸式
JY-N4511-MRB 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光竹山竹
緊急押扣復歸式
JY-N4511-BB 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Emergency Button Regained Type
月光彩色烤漆款
緊急押扣復歸式
JY-N4511-FG 直式 無段/二段
DC 0.5A/5V~50V



Door Control Button
月光基本款
LED聯蓋電動門押扣
JY-NPB3-LI
AC 2A(110V/220V用)
aba/aaa接點(傳統/快速捲門)共用



Door Control Button
月光彩色烤漆款
LED聯蓋電動門押扣
JY-NPB3-FG
AC 2A(110V/220V用)
aba/aaa接點(傳統/快速捲門)共用































Rainproof Door Bell Button
月光基本款防雨押扣
JY-M1010-LI
AC 3A/300V



Rainproof Door Bell Button
月光彩色烤漆款防雨押扣
JY-M1010-FG
AC 3A/300V

月光系列蓋板組





























長嶸電機有限公司

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
|  Sole Hole Faceplate 月光基本款一孔蓋板 JY-N6401-LI |  Sole Hole Faceplate 月光摩登金一孔蓋板 JY-N6401-MRD |  Sole Hole Faceplate 月光摩登銀一孔蓋板 JY-N6401-MRS |  Sole Hole Faceplate 月光摩登灰一孔蓋板 JY-N6401-MRG |  Sole Hole Faceplate 月光摩登黑一孔蓋板 JY-N6401-MRB |  Sole Hole Faceplate 月光竹山竹一孔蓋板 JY-N6401-BB |  Sole Hole Faceplate 月光彩色烤漆款一孔蓋板 JY-N6401-FG |
|  Dual Hole Faceplate 月光基本款二孔蓋板 JY-N6402-LI |  Dual Hole Faceplate 月光摩登金二孔蓋板 JY-N6402-MRD |  Dual Hole Faceplate 月光摩登銀二孔蓋板 JY-N6402-MRS |  Dual Hole Faceplate 月光摩登灰二孔蓋板 JY-N6402-MRG |  Dual Hole Faceplate 月光摩登黑二孔蓋板 JY-N6402-MRB |  Dual Hole Faceplate 月光竹山竹二孔蓋板 JY-N6402-BB |  Dual Hole Faceplate 月光彩色烤漆款二孔蓋板 JY-N6402-FG |
|  Trio Hole Faceplate 月光基本款三孔蓋板 JY-N6403-LI |  Trio Hole Faceplate 月光摩登金三孔蓋板 JY-N6403-MRD |  Trio Hole Faceplate 月光摩登銀三孔蓋板 JY-N6403-MRS |  Trio Hole Faceplate 月光摩登灰三孔蓋板 JY-N6403-MRG |  Trio Hole Faceplate 月光摩登黑三孔蓋板 JY-N6403-MRB |  Trio Hole Faceplate 月光竹山竹三孔蓋板 JY-N6403-BB |  Trio Hole Faceplate 月光彩色烤漆款三孔蓋板 JY-N6403-FG |
|  None Hole Faceplate 月光基本款無孔蓋板 JY-N6491-LI |  None Hole Faceplate 月光摩登金無孔蓋板 JY-N6491-MRD |  None Hole Faceplate 月光摩登銀無孔蓋板 JY-N6491-MRS |  None Hole Faceplate 月光摩登灰無孔蓋板 JY-N6491-MRG |  None Hole Faceplate 月光摩登黑無孔蓋板 JY-N6491-MRB |  None Hole Faceplate 月光竹山竹無孔蓋板 JY-N6491-BB |  None Hole Faceplate 月光彩色烤漆款無孔蓋板 JY-N6491-FG |

- 以上蓋板皆可自由搭配!
- 卡式開關插座自由選擇 ○ ●

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  彩色單切 One Way Switch JY-5001W JY-5001(GB) |  彩色雙切 Two Way Switch JY-5002(W) JY-5002(GB) |  夜光單切 LED One Way Switch JY-5151(W) JY-5151(GB) |  夜光雙切 LED Two Way Switch JY-5152S(W) JY-5152S(GB) |  插座 Single Socket JY-1001SW JY-1001GB |  接地插座 Grounding Socket JY-1101W JY-1101GB |  USB插座 USB Socket JY-1816 JY-1816GB |  雙USB插座 USB Socket JY-1824 JY-1824GB |  1接地1插座 Sole Ground with Sole Socket JY-1521 JY-1521GB |  附接地雙插座 Without Face Place Dual Earthing Socket JY-15123 JY-15123GB |
|  資訊插座 IT Socket CAT-5e CAT-5eGB |  電鈴押扣 Door Bell Button JY-2001W JY-2001GB |  卡式調光器 Lighting Dimmer Switch JY-5008W JY-5008GB |  電話插座 TEL Socket JY-2002W JY-2002GB |  電視插座 TV Socket JY-2003W JY-2003GB |  麥克風插座 MIC Socket JY-2004W JY-2004GB |  無孔頂蓋 Single Cover JY-3020 JY-3020GB |  出線孔頂蓋 Single Hole JY-3023 JY-3023GB |  透氣孔蓋 Single Window JY-3021 JY-3021GB | |

月光系列蓋板組

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Four Hole Faceplate 月光基本款四孔蓋板 JY-N6404-LI | Four Hole Faceplate 月光摩登金四孔蓋板 JY-N6404-MRD | Four Hole Faceplate 月光摩登銀四孔蓋板 JY-N6404-MRS | Four Hole Faceplate 月光摩登灰四孔蓋板 JY-N6404-MRG | Four Hole Faceplate 月光摩登黑四孔蓋板 JY-N6404-MRB | Four Hole Faceplate 月光竹山竹四孔蓋板 JY-N6404-BB | Four Hole Faceplate 月光彩色烤漆款四孔蓋板 JY-N6404-FG |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Five Hole Faceplate 月光基本款五孔蓋板 JY-N6405-LI | Five Hole Faceplate 月光摩登金五孔蓋板 JY-N6405-MRD | Five Hole Faceplate 月光摩登銀五孔蓋板 JY-N6405-MRS | Five Hole Faceplate 月光摩登灰五孔蓋板 JY-N6405-MRG | Five Hole Faceplate 月光摩登黑五孔蓋板 JY-N6405-MRB | Five Hole Faceplate 月光竹山竹五孔蓋板 JY-N6405-BB | Five Hole Faceplate 月光彩色烤漆款五孔蓋板 JY-N6405-FG |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Six Hole Faceplate 月光基本款六孔蓋板 JY-N6406-LI | Six Hole Faceplate 月光摩登金六孔蓋板 JY-N6406-MRD | Six Hole Faceplate 月光摩登銀六孔蓋板 JY-N6406-MRS | Six Hole Faceplate 月光摩登灰六孔蓋板 JY-N6406-MRG | Six Hole Faceplate 月光摩登黑六孔蓋板 JY-N6406-MRB | Six Hole Faceplate 月光竹山竹六孔蓋板 JY-N6406-BB | Six Hole Faceplate 月光彩色烤漆款六孔蓋板 JY-N6406-FG |
|  |  |  |  |  |  |  |
| None Hole Faceplate 月光基本款 二聯無孔蓋板 JY-N6492-LI | None Hole Faceplate 月光摩登金 二聯無孔蓋板 JY-N6492-MRD | None Hole Faceplate 月光摩登銀 二聯無孔蓋板 JY-N6492-MRS | None Hole Faceplate 月光摩登灰 二聯無孔蓋板 JY-N6492-MRG | None Hole Faceplate 月光摩登黑 二聯無孔蓋板 JY-N6492-MRB | None Hole Faceplate 月光竹山竹 二聯無孔蓋板 JY-N6492-BB | None Hole Faceplate 月光彩色烤漆款 二聯無孔蓋板 JY-N6492-FG |

· 以上蓋板皆可自由搭配!
· 卡式開關插座自由選擇 ○ ●


| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彩色單切 One Way Switch JY-5001W JY-5001(GB) | 彩色雙切 Two Way Switch JY-5002(W) JY-5002(GB) | 夜光單切 LED One Way Switch JY-5151(W) JY-5151(GB) | 夜光雙切 LED Two Way Switch JY-5152S(W) JY-5152S(GB) | 插座 Single Socket JY-1001SW JY-1001GB | 接地插座 Grounding Socket JY-1101W JY-1101GB | USB插座 USB Socket JY-1816 JY-1816GB | 雙USB插座 USB Socket JY-1824 JY-1824GB | 1接地1插座 Sole Ground with Sole Socket JY-1521 JY-1521GB | 附接地雙插座 Without Face Place Dual Earthing Socket JY-15123 JY-15123GB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊插座 IT Socket CAT-5e CAT-5eGB | 電鈴押扣 Door Bell Button JY-2001W JY-2001GB | 卡式調光器 Lighting Dimmer Switch JY-5008W JY-5008GB | 電話插座 TEL Socket JY-2002W JY-2002GB | 電視插座 TV Socket JY-2003W JY-2003GB | 麥克風插座 MIC Socket JY-2004W JY-2004GB | 無孔頂蓋 Single Cover JY-3020 JY-3020GB | 出線孔頂蓋 Single Hole JY-3023 JY-3023GB | 透氣孔蓋 Single Window JY-3021 JY-3021GB | 緊急開關 Emergency Switch JY-M45103GB |



長嶸電機有限公司



JYE **ECO** 
你的設計 · 由你選擇

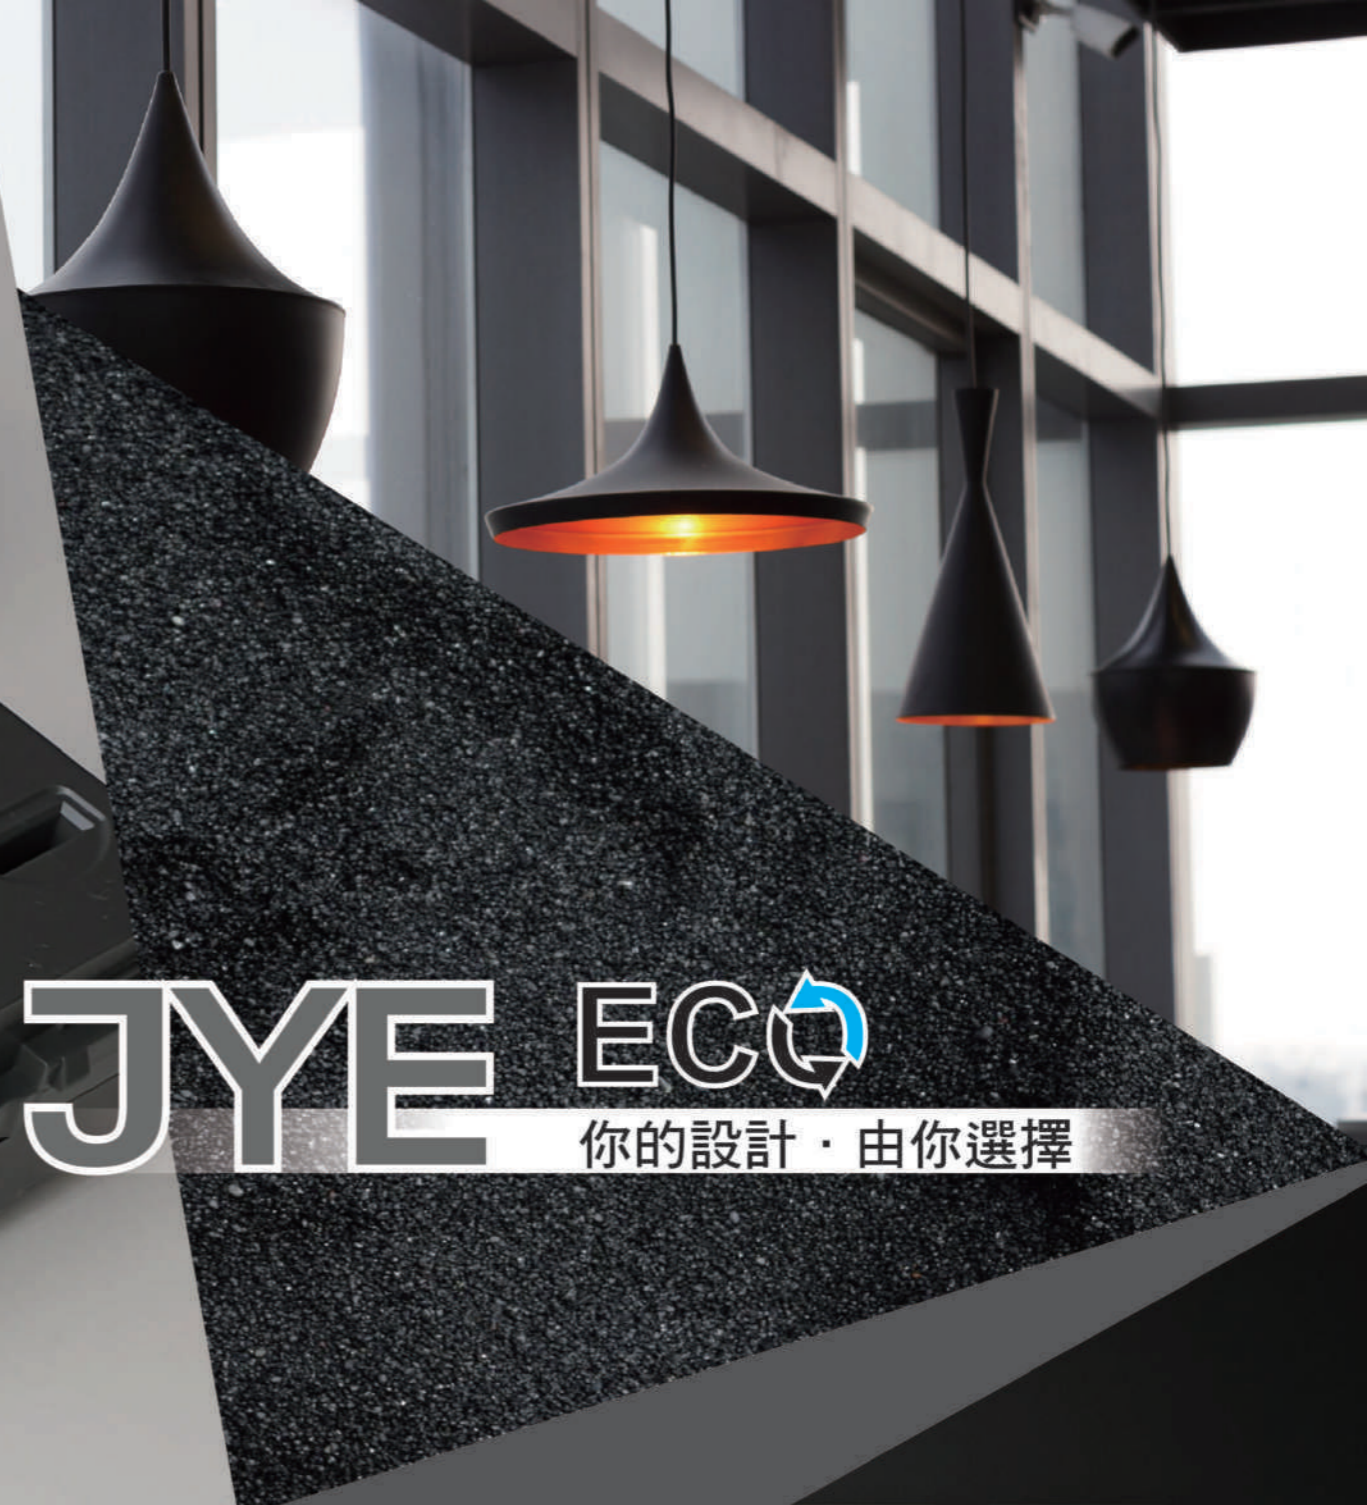

 **CHAN·ZONE**

長嶸電機有限公司

ECO系列 多媒體開關插座



One-Way Switch
單切開關
JY-E5001GB
AC 15A/300V



Three-Way Switch
雙切開關
JY-E5002GB
AC 15A/300V



Three-Way Fluorescence Switch
夜光雙切開關
JY-E5152SGB
AC 15A/300V



Touch Switch
輕觸開關
JY-E5152GB
AC 15A/300V



Neoclassical Switch
新古典搖頭開關
JY-C5155GB
AC 15A/300V



Sole Socket
單插座
JY-E1001SGB
AC 15A/125V



Sole Grounding Socket
接地單插座
JY-E1101GB
AC 15A/125V



Sole Ground with Sole Socket
一接地一插座
JY-E1521GB
AC 15A/125V



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E1512GB
AC 15A/125V



LED Dual Earthing Socket
LED接地雙插座
JY-E1512LEDGB
AC 15A/125V



Dual Socket
二插座
JY-E1502GB
AC 15A/125V



Trio Socket
三插座
JY-E1503GB
AC 15A/125V



Sole T-Type Socket
T型冷氣插座
JY-E3610GB (即將上市)
AC 20A/250V



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E151236GB
AC 15A/125V
ø1.6 2.0銅平線3.5mm² 5.5mm² 絞線



Telephone Cable Socket
電話插座
JY-E2002GB
4心



Internet Cable Socket
資訊插座
JY-E2058GB
Cat5e



One Port USB Socket
USB充電單插座
JY-E1816GB
InPut AC 0.15A/100-240V
OutPut DC 1.6A/5V(MAX)



Two Port USB Socket
USB充電雙插座
JY-E1824GB
InPut AC 0.2A/100-240V
OutPut DC 2.4A/5V(MAX)



HDMI
HDMI
JY-EHDMI19PAFGB
AC 0.5A/45V



VGA
VGA
JY-EVGA15PGB



3.5 Microphone
3.5麥克風
JY-EPJ35GB



RCA Image
RCA影像
JY-ERCAYGB



RCA Sound Source
RCA音源
JY-ERCARWGB



Sole T-Type Socket - Locked Wire
T型冷氣插座-鎖線式
JY-E3620GB (即將上市)
AC 20A/250V



Dual Rice Cooker Socket
- Locked Wire
電鍋雙插座-鎖線式
JY-E1511VNGB
AC 15A/125V



ECO系列蓋板組-多媒體·摩登款



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登金
五孔蓋板
JY-E6565-MRD



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登銀
五孔蓋板
JY-E6565-MRS



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登灰
五孔蓋板
JY-E6565-MRG



Multimedia Five Hole Faceplate
ECO多媒體摩登黑
五孔蓋板
JY-E6565-MRB




Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO多媒體摩登金
七孔蓋板
JY-E6767-MRD



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO多媒體摩登銀
七孔蓋板
JY-E6767-MRS



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO多媒體摩登灰
七孔蓋板
JY-E6767-MRG



Multimedia Seven Hole Faceplate
ECO多媒體摩登黑
七孔蓋板
JY-E6767-MRB




Sole Hole Faceplate
ECO摩登金一孔蓋板
JY-E6401-MRD



Dual Hole Faceplate
ECO摩登金二孔蓋板
JY-E6402-MRD



Trio Hole Faceplate
ECO摩登金三孔蓋板
JY-E6403-MRD



None Hole Faceplate
ECO摩登金無孔蓋板
JY-E6491-MRD




Four Hole Faceplate
ECO摩登金四孔蓋板
JY-E6404-MRD



Five Hole Faceplate
ECO摩登金五孔蓋板
JY-E6405-MRD



Six Hole Faceplate
ECO摩登金六孔蓋板
JY-E6406-MRD



None Hole Faceplate
ECO摩登金二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRD




Sole Hole Faceplate
ECO摩登銀一孔蓋板
JY-E6401-MRS



Dual Hole Faceplate
ECO摩登銀二孔蓋板
JY-E6402-MRS



Trio Hole Faceplate
ECO摩登銀三孔蓋板
JY-E6403-MRS



None Hole Faceplate
ECO摩登銀無孔蓋板
JY-E6491-MRS



Four Hole Faceplate
ECO摩登銀四孔蓋板
JY-E6404-MRS



Five Hole Faceplate
ECO摩登銀五孔蓋板
JY-E6405-MRS



Six Hole Faceplate
ECO摩登銀六孔蓋板
JY-E6406-MRS



None Hole Faceplate
ECO摩登銀二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRS




Sole Hole Faceplate
ECO摩登灰一孔蓋板
JY-E6401-MRG



Dual Hole Faceplate
ECO摩登灰二孔蓋板
JY-E6402-MRG



Trio Hole Faceplate
ECO摩登灰三孔蓋板
JY-E6403-MRG



None Hole Faceplate
ECO摩登灰無孔蓋板
JY-E6491-MRG



Four Hole Faceplate
ECO摩登灰四孔蓋板
JY-E6404-MRG



Five Hole Faceplate
ECO摩登灰五孔蓋板
JY-E6405-MRG



Six Hole Faceplate
ECO摩登灰六孔蓋板
JY-E6406-MRG



None Hole Faceplate
ECO摩登灰二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRG



Sole Hole Faceplate
ECO摩登黑一孔蓋板
JY-E6401-MRB



Dual Hole Faceplate
ECO摩登黑二孔蓋板
JY-E6402-MRB



Trio Hole Faceplate
ECO摩登黑三孔蓋板
JY-E6403-MRB



None Hole Faceplate
ECO摩登黑無孔蓋板
JY-E6491-MRB



Four Hole Faceplate
ECO摩登黑四孔蓋板
JY-E6404-MRB



Five Hole Faceplate
ECO摩登黑五孔蓋板
JY-E6405-MRB



Six Hole Faceplate
ECO摩登黑六孔蓋板
JY-E6406-MRB



None Hole Faceplate
ECO摩登黑二聯無孔蓋板
JY-E6492-MRB

· 以上蓋板皆可自由搭配!
· ECO開關插座自由選擇 ● ●



One-Way Switch
單切開關
JY-E5001GB
JY-E5001



Three-Way Switch
雙切開關
JY-E5002GB
JY-E5002



Three-Way Fluorescence Switch
夜光雙切開關
JY-E5152SGB
JY-E5152S



Touch Switch
輕觸開關
JY-E5152GB
JY-E5152



Neoclassical Switch
新古典搖頭開關
JY-C5155GB
JY-C5155



Sole Socket
單插座
JY-E1001SGB
JY-E1001S



Sole Grounding Socket
接地單插座
JY-E1101GB
JY-E1101



Sole Ground with Sole Socket
一接地一插座
JY-E1521GB
JY-E1521



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E1512GB
JY-E1512



LED Dual Earthing Socket
LED接地雙插座
JY-E1512LEDGB
JY-E1512LED



Dual Socket
二插座
JY-E1502GB
JY-E1502



Trio Socket
三插座
JY-E1503GB
JY-E1503



Sole T-Type Socket
T型冷氣插座
JY-E3610GB
JY-E3610



Dual Earthing Socket
接地雙插座
JY-E151236GB
JY-E151236



Telephone Cable Socket
電話插座
JY-E2002GB
JY-E2002



Internet Cable Socket
資訊插座
JY-E2058GB
JY-E2058



One Port USB Socket
USB充電單插座
JY-E1816GB
JY-E1816



Two Port USB Socket
USB充電雙插座
JY-E1824GB
JY-E1824



HDMI
HDMI
JY-EHDMI19PAFGB
JY-EHDMI19PAF



VGA
VGA
JY-EVGA15PGB
JY-EVGA15P



3.5 Microphone
3.5麥克風
JY-EPJ35GB
JY-EPJ35



RCA Image
RCA影像
JY-ERCAYGB
JY-ERCAY



RCA Sound Source
RCA音源
JY-ERCARWGB
JY-ERCARW



ECO系列蓋板組-豪華款

We switch the future! **JYE**




Sole Hole Faceplate
ECO豪華金一孔蓋板
JY-HW6401-D



Dual Hole Faceplate
ECO豪華金二孔蓋板
JY-HW6402-D



Trio Hole Faceplate
ECO豪華金三孔蓋板
JY-HW6403-D



None Hole Faceplate
ECO豪華金無孔蓋板
JY-HW6491-D



Four Hole Faceplate
ECO豪華金四孔蓋板
JY-HW6404-D



Five Hole Faceplate
ECO豪華金五孔蓋板
JY-HW6405-D



Six Hole Faceplate
ECO豪華金六孔蓋板
JY-HW6406-D



None Hole Faceplate
ECO豪華金二聯無孔蓋板
JY-HW6492-D




Sole Hole Faceplate
ECO豪華灰一孔蓋板
JY-HW6401-G



Dual Hole Faceplate
ECO豪華灰二孔蓋板
JY-HW6402-G



Trio Hole Faceplate
ECO豪華灰三孔蓋板
JY-HW6403-G



None Hole Faceplate
ECO豪華灰無孔蓋板
JY-HW6491-G



Four Hole Faceplate
ECO豪華灰四孔蓋板
JY-HW6404-G



Five Hole Faceplate
ECO豪華灰五孔蓋板
JY-HW6405-G



Six Hole Faceplate
ECO豪華灰六孔蓋板
JY-HW6406-G



None Hole Faceplate
ECO豪華灰二聯無孔蓋板
JY-HW6492-G

- 以上蓋板皆可自由搭配!
- ECO開關插座自由選擇 ● ●

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 單切開關 JY-E5001GB JY-E5001 | 雙切開關 JY-E5002GB JY-E5002 | 夜光雙切開關 JY-E5152SGB JY-E5152S | 輕觸開關 JY-E5152GB JY-E5152 | 新古典搖頭開關 JY-C5155GB | 單插座 JY-E1001SGB JY-E1001S | 接地單插座 JY-E1101GB JY-E1101 | 一接地一插座 JY-E1521GB JY-E1521 | 接地雙插座 JY-E1512GB JY-E1512 |
| | | | | | | | | |
| LED接地雙插座 JY-E1512LEDGB JY-E1512LED | 二插座 JY-E1502GB JY-E1502 | 三插座 JY-E1503GB JY-E1503 | T型冷氣插座 JY-E3610GB JY-E3610 | 接地雙插座 JY-E151236GB JY-E151236 | 電話插座 JY-E2002GB JY-E2002 | 資訊插座 JY-E2058GB JY-E2058 | | |
| | | | | | | | | |
| USB充電單插座 JY-E1816GB JY-E1816 | USB充電雙插座 JY-E1824GB JY-E1824 | HDMI JY-EHDMI19PAFGB JY-EHDMI19PAF | VGA JY-EVGA15PGB JY-EVGA15P | 3.5麥克風 JY-EPJ35GB JY-EPJ35 | RCA影像 JY-ERCAYGB JY-ERCAY | RCA音源 JY-ERCARWGB JY-ERCARW | | |

GANG PLATE



Neoclassic

新古典搖頭開關

JY-C5155GB



長嶸電機有限公司



豪華款(金)

豪華款(灰)





插卡式節能開關

多媒體系統插座



電鈴附打掃勿擾燈



JYE

CHAN·ZONE
長嶸電機有限公司



Switch For Card
基本款節能開關-方型

JY-M5975-LI
AC 20A/110-220V



Switch For Card
基本款節能開關-橫式

JY-M5976-LI
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
基本款
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-LI
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
基本款
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-LI
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登金節能開關-方型

JY-M5975-MRD
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登金節能開關-橫式

JY-M5976-MRD
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登金
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRD
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登金
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRD
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登銀節能開關-方型

JY-M5975-MRS
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登銀節能開關-橫式

JY-M5976-MRS
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登銀
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRS
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登銀
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRS
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登灰節能開關-方型

JY-M5975-MRG
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登灰節能開關-橫式

JY-M5976-MRG
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登灰
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRG
AC 3A/250V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登灰
電鈴附打掃勿擾燈-橫式

JY-M6176-MRG
AC 3A/250V



Switch For Card
摩登黑節能開關-方型

JY-M5975-MRB
AC 20A/110-220V



Switch For Card
摩登黑節能開關-橫式

JY-M5976-MRB
AC 20A/110-220V



Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登黑
電鈴附打掃勿擾燈-方型

JY-M6175-MRB
AC 3A/250V




Doorbell With Don't Disturb
Or Clean Up
摩登黑
電鈴附打掃勿擾燈-橫式


JY-M6176-MRB
AC 3A/250V

面板尺寸圖

· 開關面板尺寸


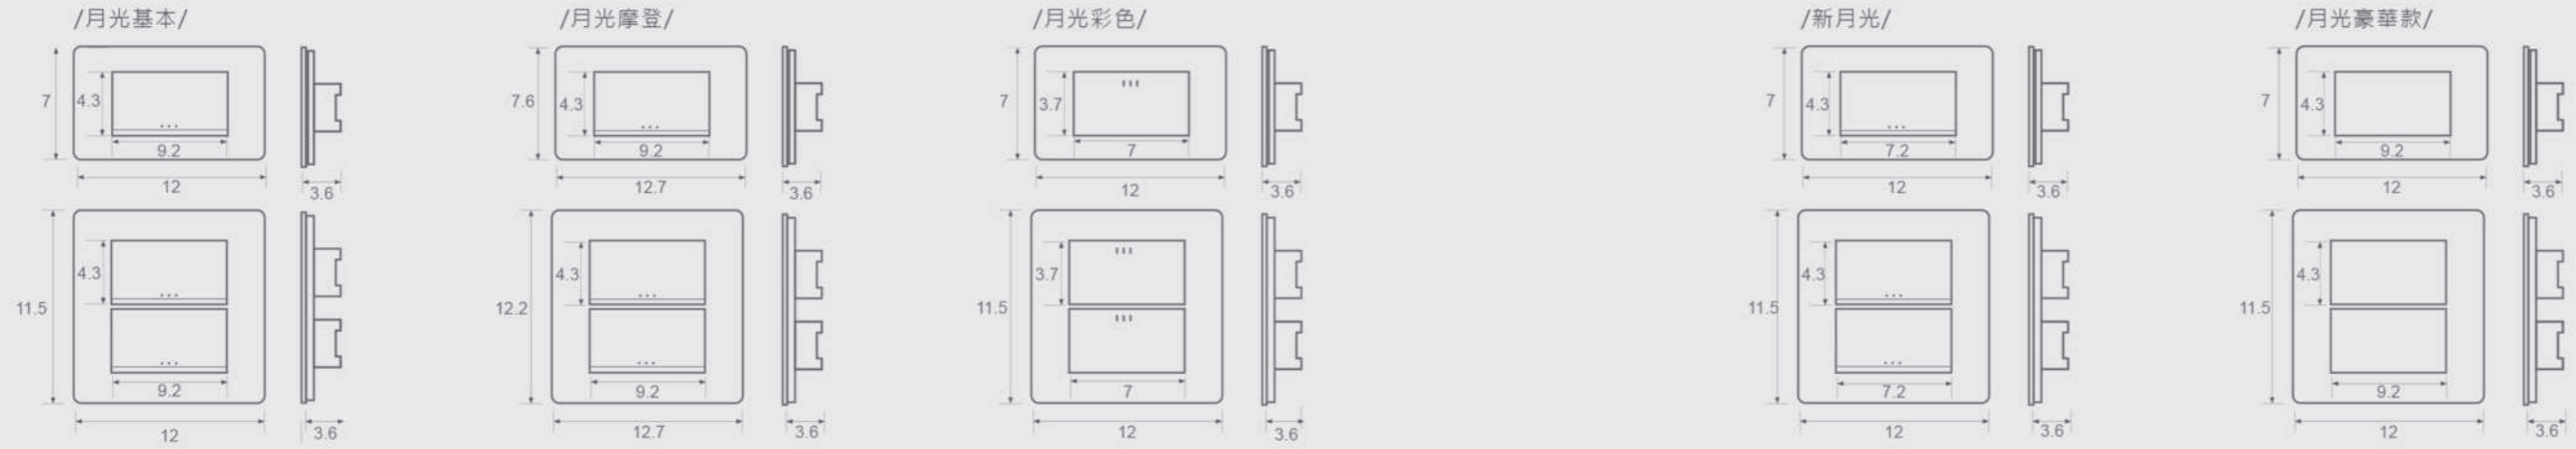


· 面板孔尺寸

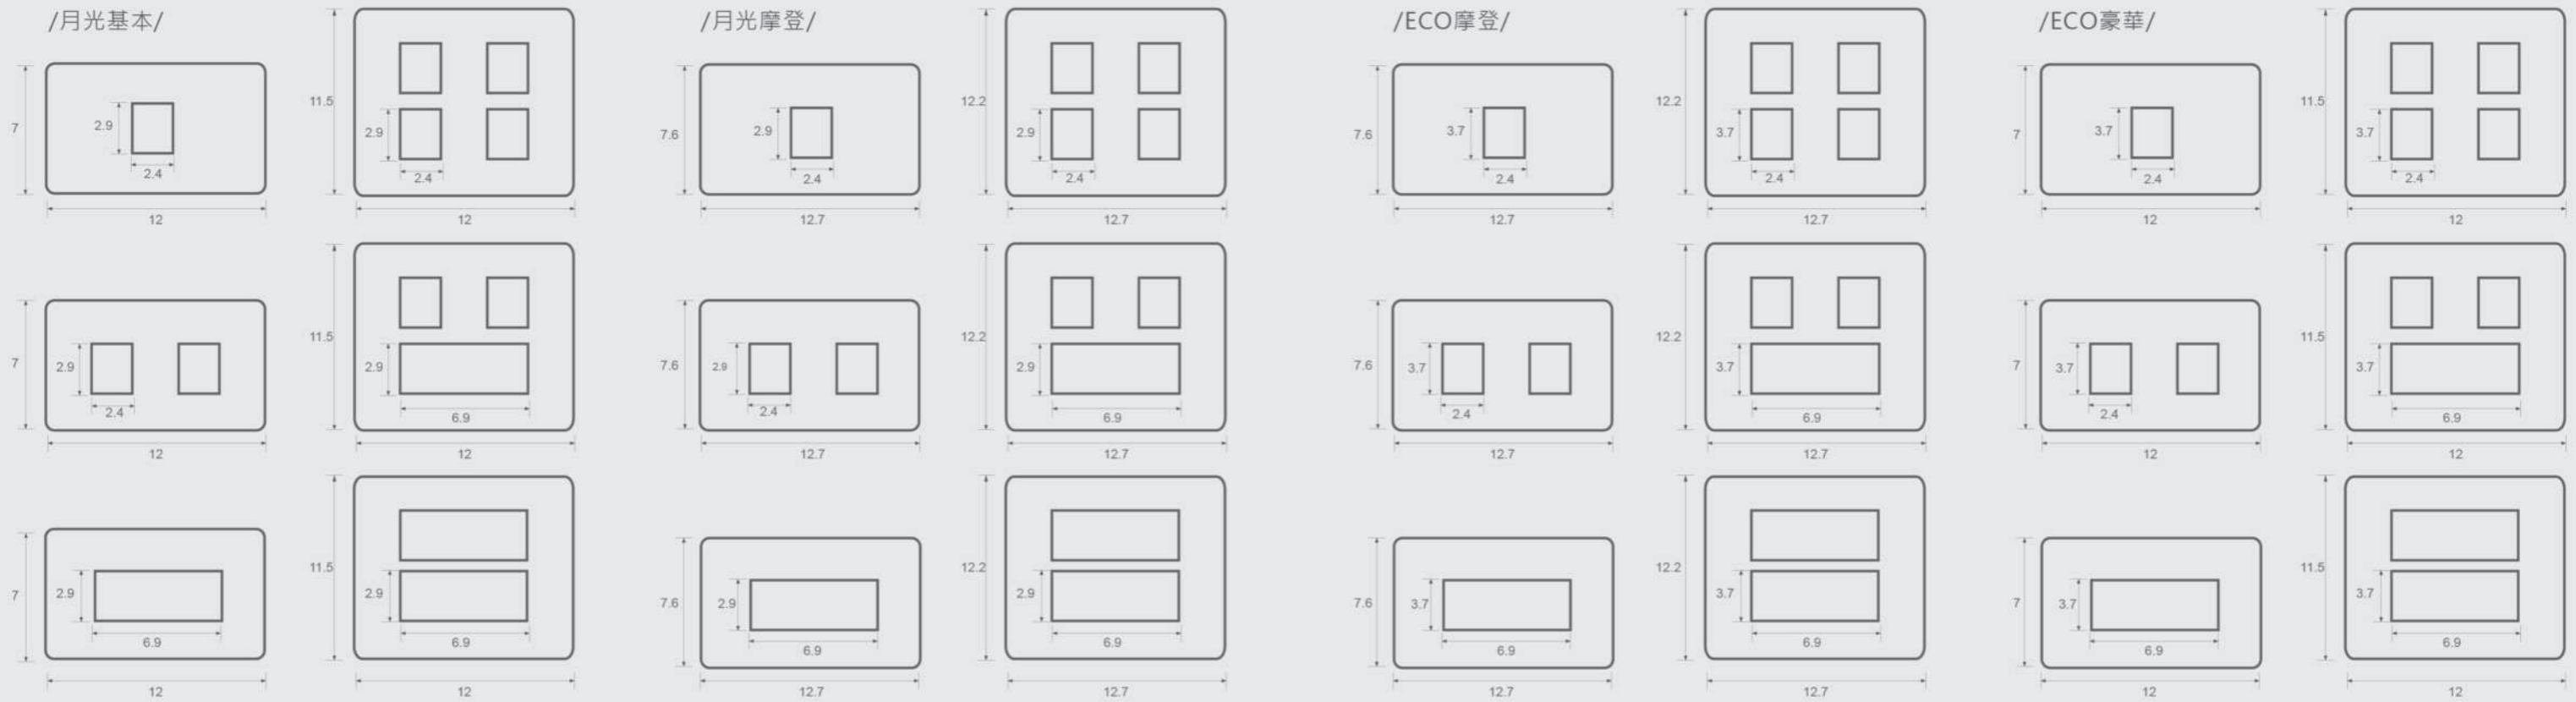


· 接線盒尺寸

/配線盒.施工孔/

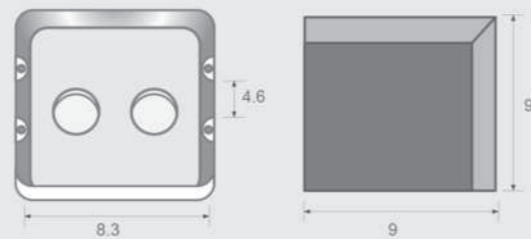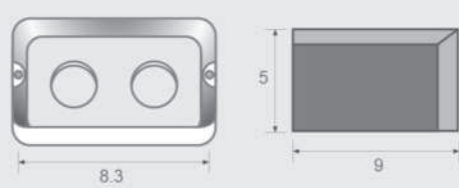

/ECO多媒體五孔/

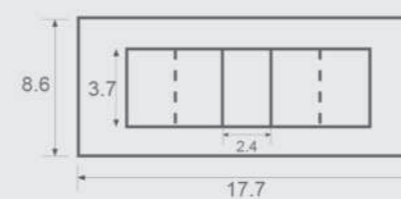


/ECO多媒體七孔/




· 配線圖


/單切配線圖/

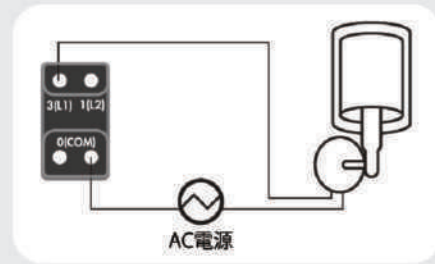


/三路配線圖/

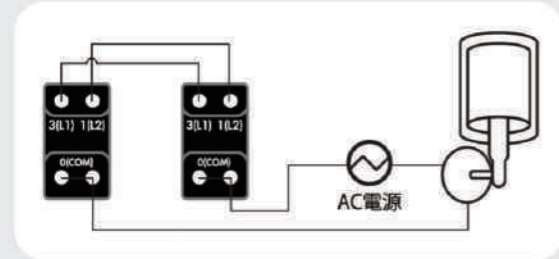


/四路配線圖/

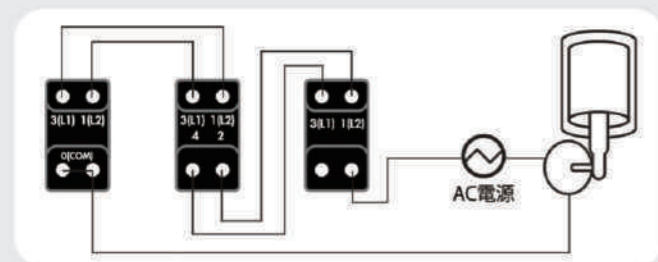


/單開附延遲開關配線圖/

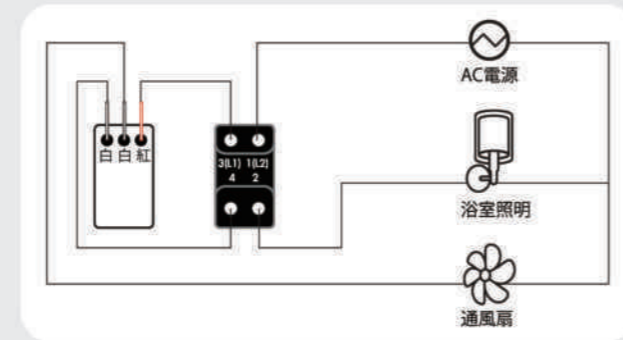


/雙開附延遲開關配線圖/

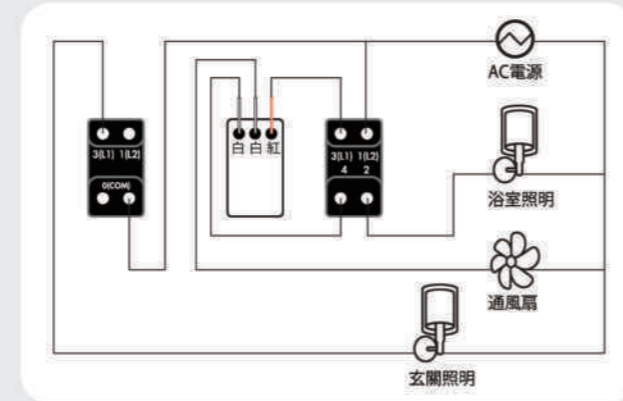


/插座接線/



/接地插座接線/



/資訊插座配線圖/

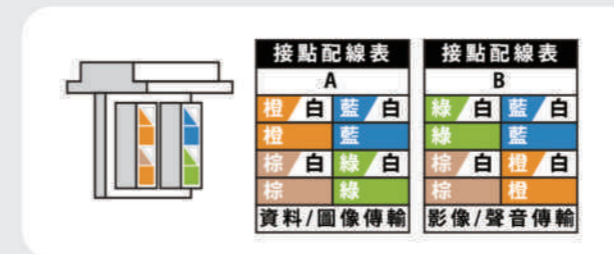

· 接線注意事項

/接線方法/



/退除電線/



/螢光開關注意事項/

